



Wir sind die Höhe.



Dobrý, levný a výkonný


úikmý stavební výťah Simply

**NOVINKA
2013!**



Zikmý stavební výtah Simply .

robustní zikmý výtah pro mnohostranné využití

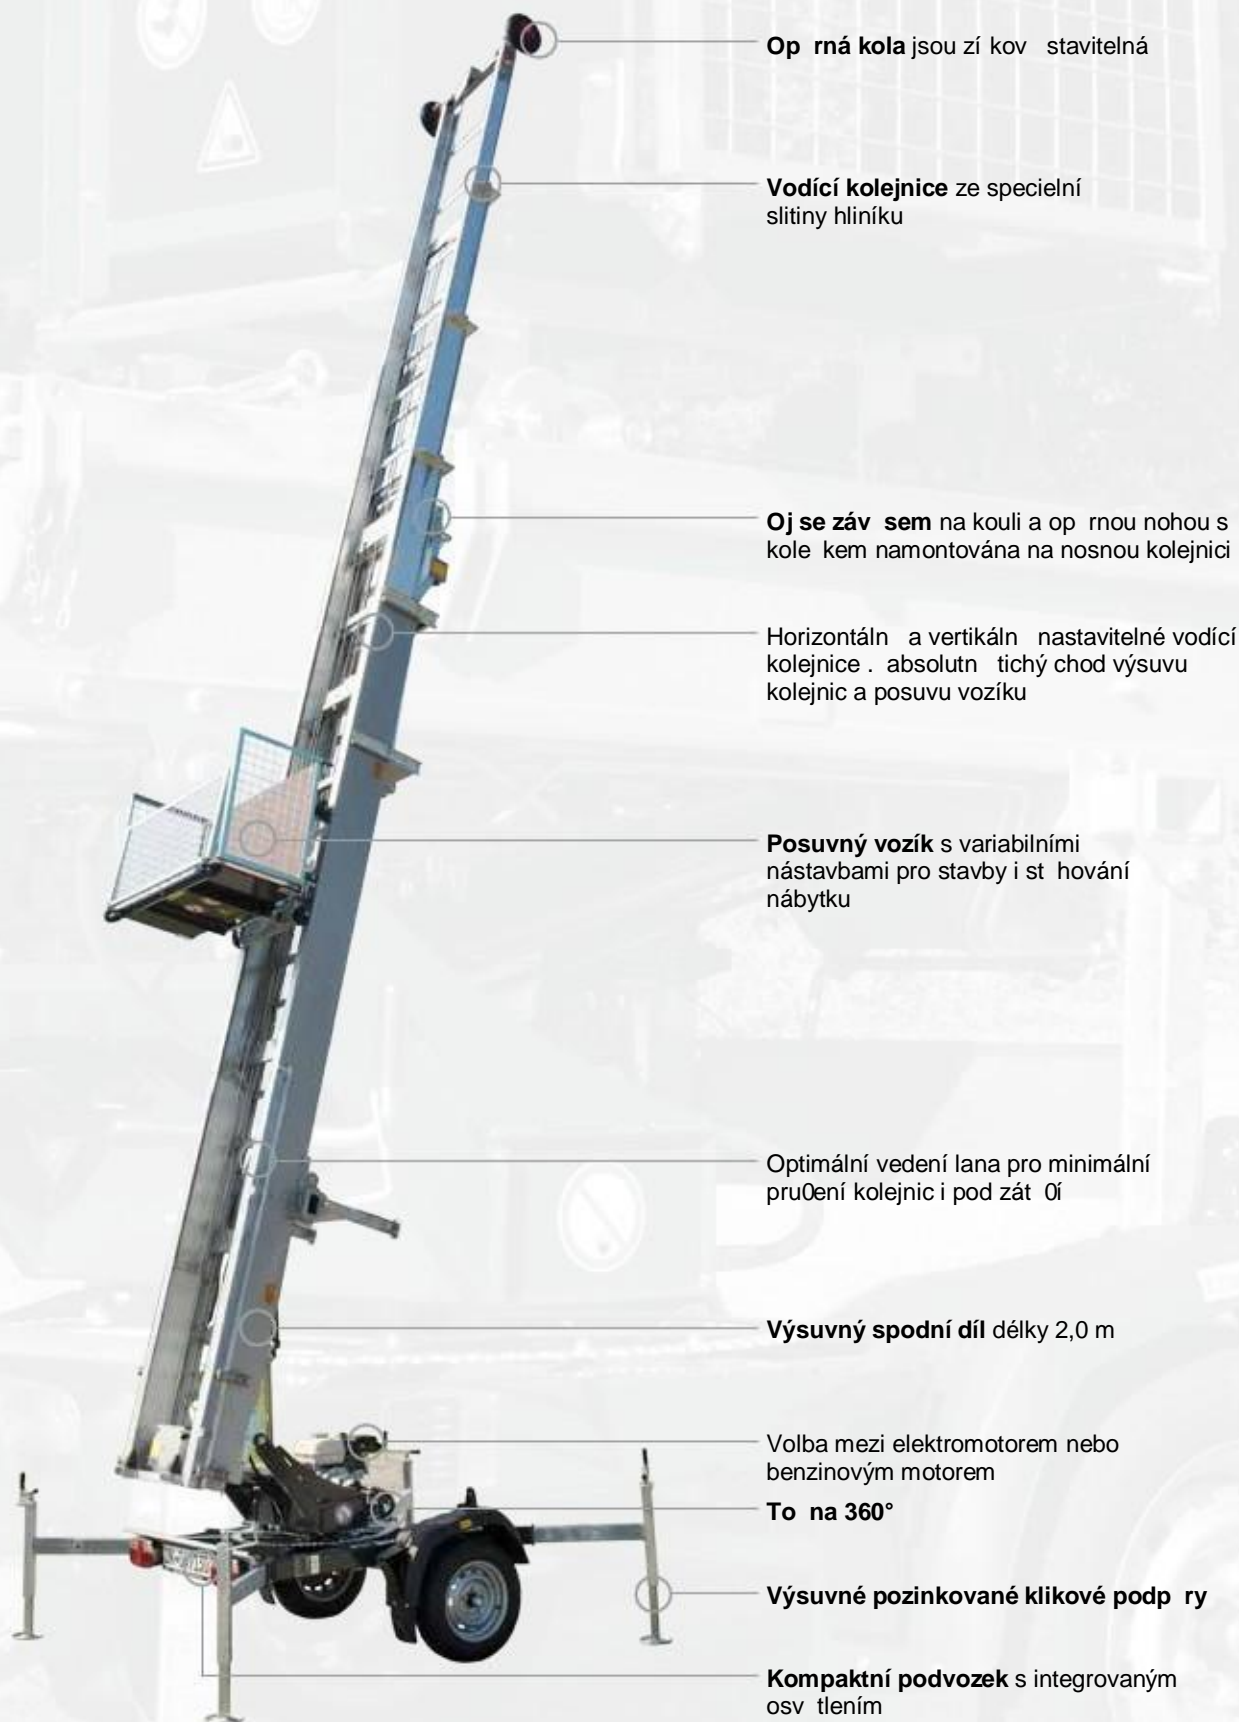

Oporná kola jsou zíkově stavitelná

Vodící kolejnice ze speciální slitiny hliníku

Oj se závěsem na kouli a opornou nohou s kolečkem namontována na nosnou kolejnici

Horizontálně a vertikálně nastavitelné vodící kolejnice . absolutně tichý chod výsuvu kolejnic a posuvu vozíku

Posuvný vozík s variabilními nastaveními pro stavby i střešní nábytku

Optimální vedení lana pro minimální průžení kolejnic i pod zátěží

Výsuvný spodní díl délky 2,0 m

Volba mezi elektromotorem nebo benzinovým motorem

Točivost na 360°

Výsuvné pozinkované klikové podpory

Kompaktní podvozek s integrovaným osvětlením

Simply the best

Účinný stavební výtah Simply disponuje atributy dobrý, levný a výkonný! jako žádný jiný zikmý výtah a vyznačuje se svojí robustní technologií a také jednoduchým ovládáním. Extrémně malé místo pro postavení a jednoduchá stavba dělají ze Simply jedinečný výtah pro každé použití.



Oj se závěsem na kouli a opěrnou nohou s kolečkem namontována na nosnou kolejnici

Pravidnosti zikmých výtahů Simply:

- Nasazení jako stavební nebo střešovací s benzinovým nebo elektromotorem
- Veliký dosah při min. stavebních rozměrech díky kompaktní konstrukci
- Celková hmotnost jen 750 kg usnadňuje snadnou manipulaci se strojem na místě nasazení
- Lze přepravovat za osobním autem s individuálním oprávněním
- Minimální záběr plochy 4,6 m² na místě nasazení při podrobných rozměrech 2,0 x 2,3 m
- Libovolný úhel nastavení točivky v rozsahu 0 - 360° díky stavitelné točivce s aretací
- Vysoká spolehlivost, jednoduché ovládání, rychlé zasklopení obsluhy
- Rychlé postavení do pracovní polohy díky hydraulickému vysouvání a zasouvání kolejnic a jednoduše vysouvacím klikovým podpěráčem
- Speciální úprava a lak podvozku v zedě barvy garantuje dlouhou životnost stroje
- Nízko položené těžiště stroje při přepravě zaručuje dobrou stabilitu při jízdě
- Kolejnice jsou vyrobeny ze speciální slitiny hliníku, dovolují dosažení nosnosti výtahu 250 kg
- K výtahu je nabízen široký sortiment příslušenství: nádoba na sypaný materiál, koze na: střešní tašky, okna, solární panely, nábytek apod.
- Jako příslušenství se nabízí i ručně stavitelný lomený díl v rozsahu 20 - 45° dle sklonu střechy



Kompaktní podvozek s integrovaným osvětlením



Pohon elektromotorem 230 V nebo benzinovým motorem HONDA

Technické parametry Simply HD 21 / 1 . 5

Účinná hmotnost [kg]	250
Připustná celková hmotnost [kg]	750 kg nebrzděný při jízdě
Individuální oprávnění	B
Výškový od. do [m]	5,15 až 20,60
Délka stroje [m]	5,90
Šířka stroje [m]	1,45
Výška s demontovaným kozem [m]	1,50
Plocha záběru staveniště [m]	2,00 x 2,30
Pohon	230 V / 2,6 kW elektromotor nebo 5,5 PS benzinový motor

Technické změny nejsou vyloučeny.



Výškový klikový podpěráč



**DICHTESTES
SERVICE-NETZWERK
IN EUROPA**



Wir sind die Höhe.

Obchodní a servisní zastoupení pro R :
TopKarMoto s.r.o.
Dlouho ovice 22
CZ Ě 564 01 pamberk
Tel.: + 420 465 381 281
Fax: + 420 465 381 284
Mob.: + 420 734 150 683
E-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz
Web: www.topkarmoto.cz

Obchodní a servisní zastoupení pro SR :
piva SK s.r.o.
Kolárovsá cesta 786
SK Ě 946 14 Zemianská Ol a
Tel.: + 421 357 896 600
Mob.: + 421 905 878 439
E-mail: info@ziva-sk.sk
Web: www.ziva-sk.sk

Böcker AG
Lippestraße 69 . 73 . D -59368 Werne
Fon +49(0) 23 89/79 89-715
Fax +49(0) 23 89/79 89-164
Mail vorstand@boecker-group.com

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69 . 73 . D -59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89/79 89-0
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000
Mail info@boecker-group.com