



Leh eji a lépe jako nikdy p edtím

Toplift

TEST THE BEST 

Víceú elový Toplift od Böcker

Bezkonkuren n flexibilní !

Toplift Böcker nabízí lehké a flexibilní transportní ezení. Díky r zným p epravním adaptér m a p ísluženství je toto stavební ná adí p ípraveno na kaOdou výzvu na stavenizti. Toplift se dodává ve t ech variantách s max. výzkou 20,3 m.



Nejd le0it jí ve zkratce

- Jednoduchá montá0 díky malé hmotnosti
- Praktická montá0 jednotky pohonu zep edu
- Rozmanité p epravní adaptéry pro prakticky kaOdé nasazení
- Blesková vým na p epravních adaptér pomocí uzáv ru na zacvaknutí
- Jeden kolejnicový profil pro vzechny typy
- Bezpe né umíst ní díky velkým nohám
- Jednoduchá údr0ba jednotky pohonu
- Lomený díl s ocelovými tvrzenými rolnami
- U vzech typ je standardní a výklopný vozík jizt n proti p etr0ení lana.
- Zástr ný elektrokabel
- Max. délka kolejnic 20,3 m (provedení ve speciální délce na dotaz)
- Jizt ní lana prodlu0uje 0ivotnost ta0ného lana
- Top kvalita po dlouhou dobu u0ívání díky pou0itým kvalitním komponent m
- Víceú elové nasazení . stavby, st echy, solární technika

Technická data


Model	Toplift Basic	Toplift Standard	Toplift Highspeed
U0ite ná hmotnost [kg]	150	250	230
Rychlost jejezdu [m/min]	25	34	20 / 40
Maximální výzka [m]	20,30	20,30	20,30
Délka lana [m]	44	44	44
Pr m r lana [mm]	5	6	6
P íkon motoru [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ovládací nap tí [V]	24	24	24
Hmotnost jednotky pohonu [kg]	47	54	54

Technické zm ny vyhrazeny.

Víceú elové za ízení pro prakticky ka0dé nasazení !

Umíst ní zikmo k budov

Umíst ní zikmo na st eze

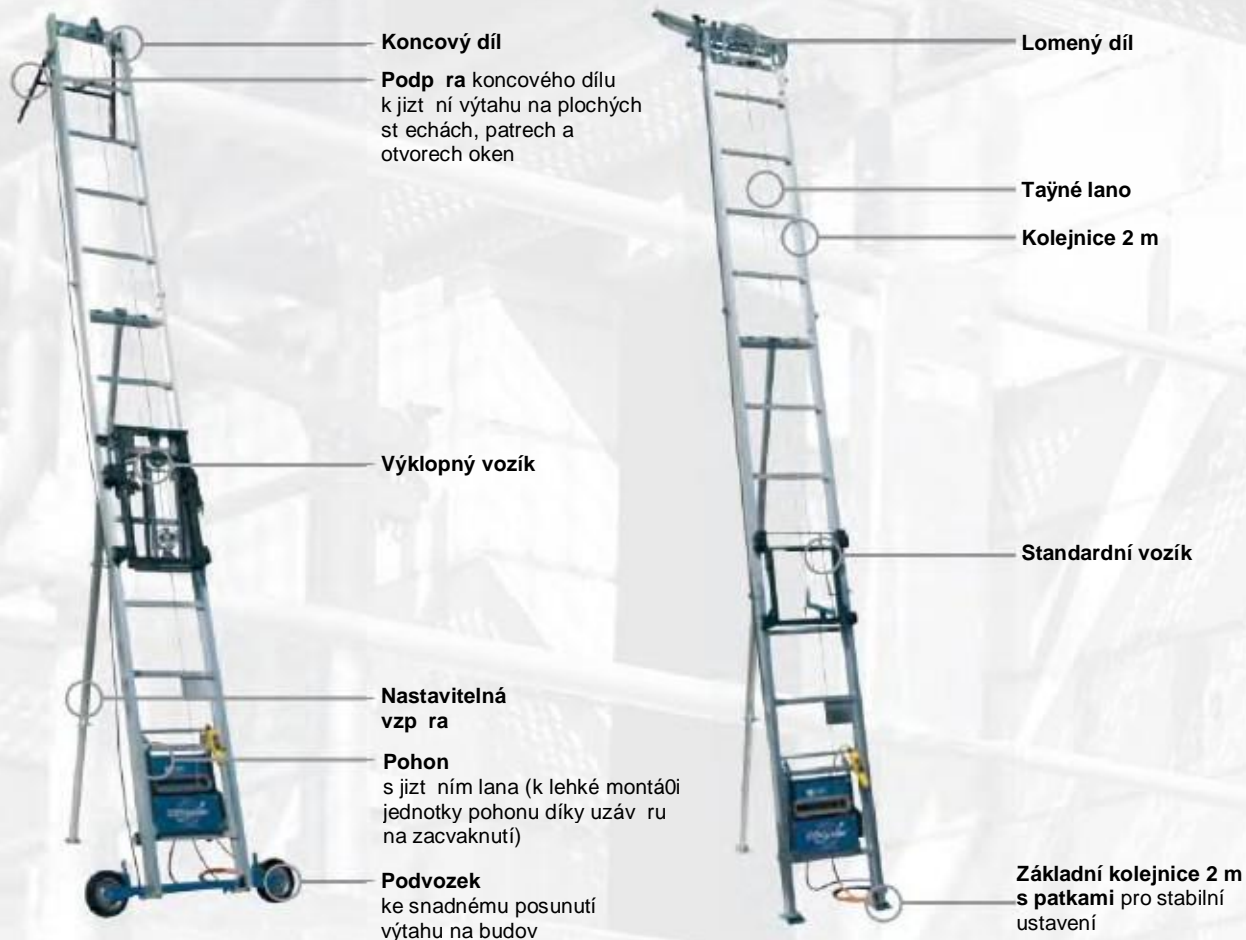

Lomený díl stavitelný od 20° do 45°. Ocelové tvrzené rolny, obzvláště odolné proti otředu, zetačící lano.



Pohon Toplift Basic rychlost pohonu 25 m/min., vhodný pro standardní a výklopný vozík, užitná hmotnost 150 kg.

Standardní vozík se používá všude, kde se a0 do vyložení nemusí nic vyklápat. Jízda není proti přetřetí lano zamezí pádu vozíku při přetřetí lano.

Univerzální koš pro transport cihel.

Výklopný vozík s výklopnou nádobou pro sypký materiál. Vysypání je možné nahoru i dolů.

Všechny příravné adaptéry se dají připevnit na standardní nebo výklopný vozík.



Ovládání pomocí tlačítka nahoru/dol /STOP umístěného na 5 m dlouhém kabelu.

Pohon Toplift Standard rychlost 34 m/min., vhodný pro standardní i výklopný vozík, užitná hmotnost 250 kg.

Kolejnice
2 m dlouhé, jednotlivé
kolejnice váží jen 10 kg.
Max. výška 20,3 m.

Koz na desky
optimální pro transport
sádkartonových desek
apod. do zí ky 1,5 m.



Podp ry
jako teleskop od
2 do 5,5 m,
od 16 m s druhou podp rou
(viz. p ísluzenství).

Pohon Toplift Highspeed
rychlost 20 a 40 m/min., vhodný
pro standardní
a výklopný vozík,
užite ná hmotnost 230 kg.

Výklopný vozík
vyprázdní náklad na
konci kolejnic nebo nakloní do
pozice pro vykládání
(s pojistkou proti p etrOení lana).

Obchodní a servisní zastoupení pro ČR :
TopKarMoto s.r.o.
Dlouho ovice 22
CZ Ě 564 01 pamberk
Tel.: + 420 465 381 281
Fax: + 420 465 381 284
Mob.: + 420 734 150 683
E-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz
Web: www.topkarmoto.cz

Obchodní a servisní zastoupení pro SR :
piva SK s.r.o.
Kolárovská cesta 786
SK Ě 946 14 Zemianská Ol a
Tel.: + 421 357 896 600
Mob.: + 421 905 878 439
E-mail: info@ziva-sk.sk
Web: www.ziva-sk.sk



Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69 -73 · D -59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89 / 79 89-0
Fax +49 (0) 23 89 / 79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com